



# COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

## Produttività eccezionale

- Portata massima : 450 kg (C8W and C10)
- Traslazione alla massima altezza
- Utilizzo in interni ed esterni con medesima capacità di carico
- Cesta estensibile
- Larghezza 1.20 m
- Grande autonomia di lavoro

## Robusta, affidabile e di facile manutenzione





# COMPACT 8 W / 10 / 12



SCISSOR ELETTRICI

## DATI TECNICI


Compact 8 W

Compact 10

Compact 12

Altezza di lavoro	8.27 m	10.15 m	11.98 m
Altezza piano di calpestio	6.27 m	8.15 m	9.98 m
Altezza massima di traslazione	6.27 m	8.15 m	9.98 m
Portata massima cesta - interno	450 kg	450 kg	300 kg
Portata massima cesta - esterno	450 kg	450 kg	300 kg
<b>A</b> Lunghezza piattaforma	2.31 m	2,31	2.31 m
<b>B</b> Lunghezza piattaforma con estensione	3.23 m	3.23 m	3.23 m
Lunghezza estensione	0.92 m	0.92 m	0.92 m
<b>C</b> Larghezza piattaforma	1.2 m	1.2 m	1.2 m
<b>E</b> Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattute)	1.28 m	1.4 m	1.53 m
<b>D</b> Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2.14 m	2.26 m	2.39 m
<b>F</b> Larghezza piattaforma fuori tutto	1.2 m	1.2 m	1.2 m
<b>G</b> Lunghezza piattaforma a riposo	2.49 m	2.49 m	2.49 m
<b>H</b> Interasse	1.86 m	1.86 m	1.86 m
<b>I</b> Altezza da terra	13 cm	13 cm	13 cm
Altezza da terra con minigonne	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Velocità di traslazione	0,8 - 3.2 km/h	0,8 - 2.9 km/h	0.8 - 2.9 km/h
Pendenza massima superabile	23 %	23 %	23 %
Inclinazione operativa max	2 °	2 °	2 °
Tempo di discesa/salita	35 s / 44 s	32 s / 42 s	58 s / 52 s
Raggio minimo di sterzata - esterno	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Ruote - antiraccia	15x5	15x5	15x5
Batterie	24 V - 340 Ah (C20)	24 V - 340 Ah (C20)	24 V - 340 Amph (C20)
Capacità serbatoio idraulico	25 l	25 l	27 l
Peso	2 030 kg	2 330 kg	2 470 kg

Compact 12

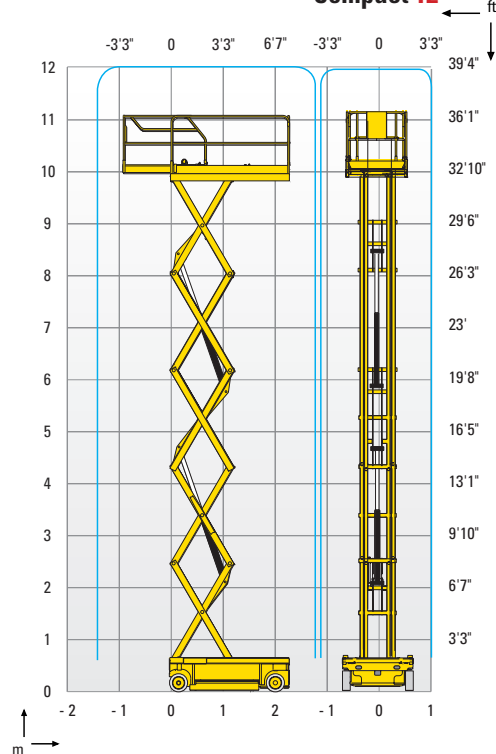

## ALLESTIMENTO STANDARD

- Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)
- Indicatore di carica
- Comandi proporzionali
- Scatola comandi amovibile in cesta
- Facilità di manutenzione: componentistica estendibile
- Carica batteria ad arresto automatico
- Ruote antiraccia
- Sblocco ruote
- Inclinometro
- Limitatore di carico in piattaforma
- Sistema manuale per discesa d'emergenza
- Sedi portaforche integrate nel telaio
- Anelli per sollevamento e traino
- Clacson
- Conta ore

## OPZIONI E ACCESSORI

- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Faro di lavoro
- Presa elettrica in cesta
- Olio biodegradabile
- Barriere ripiegabili
- Batterie al gel senza manutenzione
- Batterie di trazione
- Kit riempimento centralizzato batterie

